


## DATI DIMENSIONALI

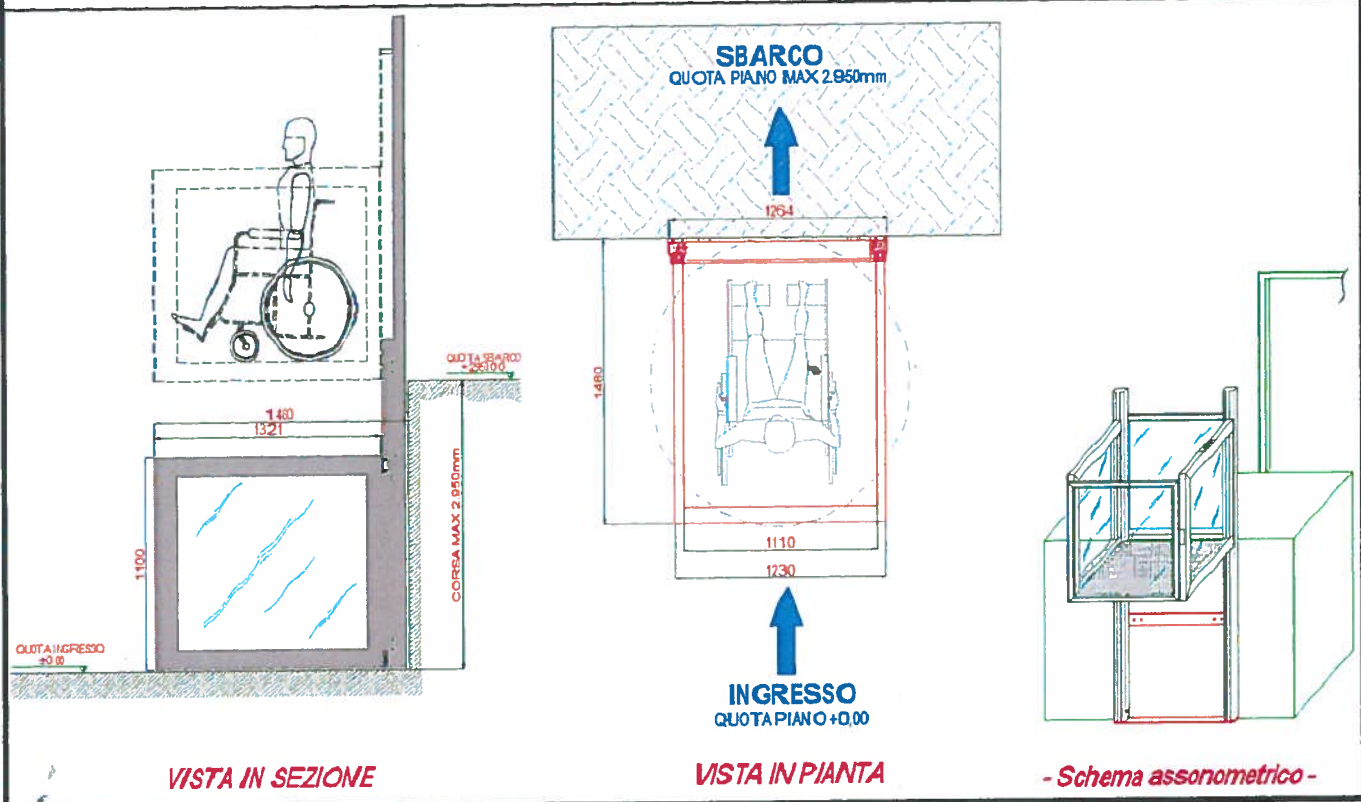

## CARATTERISTICHE TECNICHE


Portata massima	[kg]	250
Corsa massima	[mm]	2.950
Assorbimento elettrico	[kW]	0,50
Fermate	[n]	2
Chiamate al piano	[n]	2
Fossa	[--]	<b>NON necessaria</b>
Vano	[--]	<b>NON necessario</b>
Colore	[RAL]	A scelta
Trattamento materiali	[--]	Zincatura elettrolitica

## OPTIONAL

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Carter in acciaio inox</li> <li>✓ Dimensioni personalizzate della piattaforma</li> <li>✓ Colorazioni RAL a richiesta</li> <li>✓ Altezze oltre i 2.950mm fino a 6.000mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comando chiamata remotabile</li> <li>✓ Finitura pannellature personalizzabile</li> <li>✓ Gruppo di continuità per funzionamento in mancanza di corrente</li> </ul> |
|--|---|

## *Foto installazioni su...*

- ✓ **EDIFICI PRIVATI**
- ✓ **LUOGHI PUBBLICI**
- ✓ **ATTIVITA' COMMERCIALI**

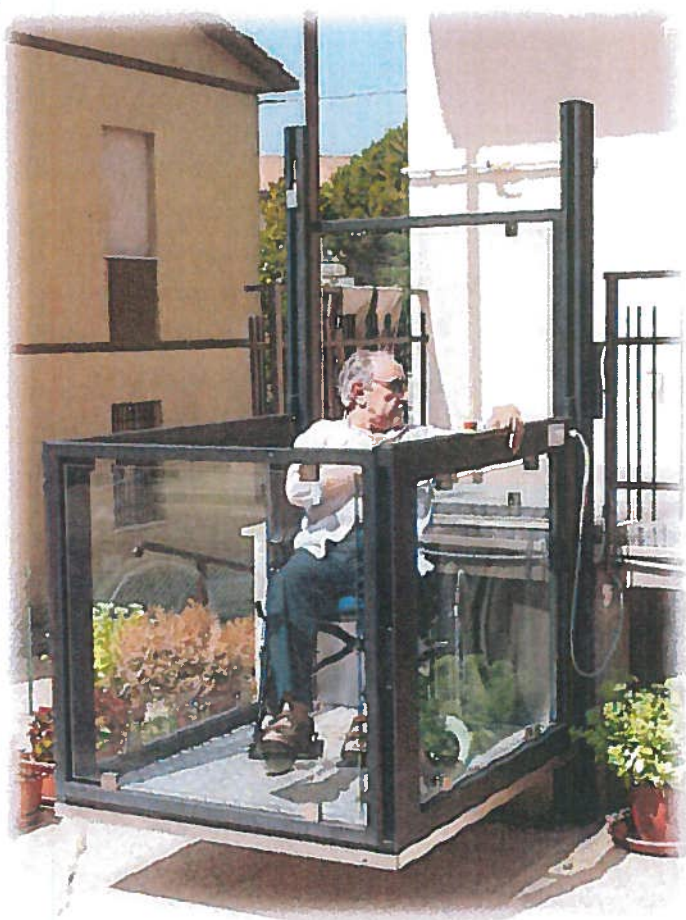



## Foto particolari...

### PULSANTIERA

Salita, discesa ed emergenza



### PLC

Per la gestione della piattaforma



### INTERBLOCCO

Dispositivo di blocco meccanico ed elettrico della porta



### CHIAMATE

Pulsanti di chiamate al piano



### SENSORE MICRO

Micro interruttore di sicurezza anti schiacciamento. Se attivato, ogni pulsante consentirà solo la salita.



**EASYlift è un prodotto omologato CE  
Direttiva Macchine 98/37CE**



